

FP 025



CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE MULTI ASSI
MULTI AXIS HORIZONTAL WRAPPING MACHINE
ENSACHEUSE HORIZONTALE MULTI AXES
ENVASADORA HORIZONTAL MULTI AXES

Tecno Pack
PACKAGING MACHINES

La confezionatrice orizzontale elettronica FP 025

Confezionatrice Orizzontale elettronica a testata traslante. Macchina specifica per il confezionamento in atmosfera modificata grazie all' ermeticità delle confezioni garantita da questo sistema di saldatura.

Trova altresì impiego nei casi in cui siano richieste:

- confezioni esteticamente curate e con soffietti laterali di qualità;
- utilizzo di materiali d'incarto di grosso spessore.

Horizontal wrapping machine moving box

Electronic continuous box motion Horizontal Wrapping Machine. Specific machine for modified atmosphere packaging thanks to the tight packs granted by this sealing system.

It is the most suitable flow-wrapper when aesthetically good-looking packages with high quality side gussets and thick wrapping materials are required.

Ensacheuse horizontale a tête d'accompagnement

Ensacheuse horizontale, à tête d'accompagnement, étudiée spécialement pour le conditionnement en atmosphère modifiée grâce à l'étanchéité des sachets garantie par un système de soudure spécial. Cette machine a été également conçue pour:

- des emballages esthétiques, avec un large soufflet latéral;
- des films très épais.

Envasadora horizontal de cabezal acompañante

Envasadora Electrónica Horizontal de cabezal acompañante.

Máquina específica para envasar en atmósfera modificada gracias a la estanqueidad de los paquetes garantizada con este sistema de soldadura.

Además es ideal donde:

- se piden paquetes de alto nivel estético y con buena calidad de fuelles laterales;
- hay materiales de envasado de grueso espesor.





Opzionali:

- Cambio bobina automatico
- Fotocellula centratura stampa
- Immissione gas
- Apparecchio stampatore
- Rullo traino film
- Gruppo soffietti laterali
- Dispositivi sgonfia confezione
- "No product - no bag"
- Controllo fase prodotto prima della testata saldante
- Arresto chiusura spatole per prodotto fuori fase
- Apertura facilitata confezione
- Controllo confezioni in uscita
- Prolungamento tappetino uscita
- Versione Inox

Options:

- Automatic splicer
- Photocell for printing registration
- Modified atmosphere
- Coder
- Powered feed roll
- Gusseting devices
- Pack deflating devices
- No product / no bag
- Out of position - no cut
- Stop of jaws closing for out of phase product
- Easy opening package
- Outfeed packs control
- Outfeed conveyor extension
- Stainless steel version

Options:

- Dispositif jonction automatique des bobines
- Cellule photo-électrique pour centrer l'impression du film
- Atmosphère modifiée
- Marqueur
- Dispositif de déroulement de la bobine motorisé
- Soufflets latéraux
- Dispositifs pour dégonfler les paquets
- Pas de produit-pas de sachet
- Si hors position-pas de coupe
- Arrêt fermeture mâchoires pour produits hors phase
- Dispositifs pour l'ouverture facilitée du paquet
- Contrôle paquets en sortie
- Prolongement du tapis de sortie
- Version Inox

Opcionales:

- Cambio bobina automático
- Fotocélula impresión centrada
- Atmósfera modificada
- Codificador
- Desbobinador motorizado
- Grupo fuelles laterales paquete
- Dispositivos para la desinflación del paquete
- "No product - no bag"
- Control de la temporización del producto antes del cabezal soldante
- Parada cierre mordazas con producto no en fase
- "Abre-fácil" para el paquete
- Control paquetes en salida
- Extensión de la cinta de salida
- Versión en acero inoxidable

Caratteristiche tecniche

- Prestazioni:
fino a 50 confezioni/minuto con TC
pneumatico (da confermare secondo
le dimensioni del prodotto)
fino a 70 confezioni/minuto con TC
meccanico (da confermare secondo
le dimensioni del prodotto)

Dimensioni bobina

- Fascia standard: 520 mm
(fino a 920mm in addizionale)
- Ø esterno: max 350 mm
- Ø interno: 70 ÷ 76 mm

Materiali d'incarto

- Film termosaldabili

Peso macchina (netto)

- 1.100 kg circa

Dimensioni macchina

- FP 025: lunghezza 4.990 mm
(1.500 mm carico utile)
larghezza 1.500 mm
altezza 1.960 mm
- FP025 BB:
lunghezza 5.580 mm
(2.000 mm carico utile)
larghezza 1.500 mm
altezza 1.760 mm

Caratteristiche elettriche e di gestione

- Controllo assi con PLC integrato
- Terminale operatore tipo
"touch-screen" per variare /
visualizzare parametri macchina
- Memorizzazione ricette
- Diagnostica macchina
- Potenza installata: 6 kW

Caratteristiche pneumatiche

- Alimentazione aria compressa:
6 bar aria secca e filtrata

Consumo aria compressa

- 12 NL/ciclo TC pneumatico
- 2 NL/ciclo TC meccanico

Technical features

- Performances:
Up to 50 packs/minute with pneumatic
sealing jaws (to be confirmed according
to product dimensions)
Up to 70 packs/minute with mechanical
sealing jaws (to be confirmed according
to product dimensions)

Product size

- Width: max 350 mm
- Height: max 180 mm

Reel size

- Standard web: 520mm
(up to 920mm as option)
- Outside Ø: max 350 mm
- Inside Ø: 70 ÷ 76 mm

Packaging materials

- Heat-sealable

Machine weight (net)

- 1.100 kg abt.

Machine size:

- FP 025: length 4.990 mm
(1.500 mm loading area)
width 1.500 mm
height 1.960 mm
- FP025 BB: length 5.580 mm
(2.000 mm carico utile)
width 1.500 mm - height 1.760 mm

Electrical features

and managing system

- Motion control with integrated PLC
- "Touch-screen" operator interface to
vary machine parameters
- Working programmes memorization
- Machine diagnostic
- Power: 6 Kw

Pneumatic features

- Compressed air:
6 bar dry and filtered air

Compressed air consumption

- 12 NL/cycle (pneumatic sealing jaws)
- 2 NL/cycle (mechanical sealing jaws)

Caractéristiques technique

- Cadence:
Jusqu'à 50 paquets/minute avec
mâchoires pneumatiques (à vérifier
selon les dimensions du produit)
Jusqu'à 70 paquets/minute avec
mâchoires mécaniques (à vérifier
selon les dimensions du produit)

Dimensions produit

- Largeur: max 350 mm
- Hauteur: max 180 mm

Dimensions bobine de film

- Laize standard: 520mm
(jusqu'à 920mm en option)
- Ø extérieur bobine: max 350 mm
- Ø intérieur bobine: 70 ÷ 76 mm

Matériel d'emballage

- Films thermosoudants

Poids machine (net)

- 1300 kg env.

Dimensions machine

- FP 025: longueur 4.990 mm
(1.500 mm charge utile)
largeur 1.500 mm
hauteur 1.960 mm
- FP025 BB:
longueur 5.580 mm
(2.000 mm carico utile)
largeur 1.500 mm - hauteur 1.760 mm

Caractéristiques électriques et de gestion

- Contrôle axes avec PLC intégré
- Terminal opérateur avec
"touch-screen" pour variation
visualization paramètres machine
- Mémorisation recettes
- Diagnostic machine
- Puissance installée: 6 Kw

Caractéristiques pneumatiques

- Air comprimé: 6 bar air sec et filtré

Consommation air comprimé

- 12 NL/cycle (mâchoires pneumatiques)
- 2 NL/ cycle (mâchoires mécaniques)

Características técnicas

- Prestaciones:
Hasta 50 paquetes/min con el grupo
de soldadura neumático (de verificar
con las dimensiones del producto)
Hasta 70 paquetes/min con el grupo
de soldadura mecánico (de verificar
con las dimensiones del producto)

Medidas producto

- Ancho: max 350 mm
- Alto: max 180 mm

Medidas bobina

- Faja bobina estandar: 520 mm
(hasta 920mm en opcional)
- Ø exterior: max 350 mm
- Ø interior: 70 ÷ 76 mm

Materiales de envasado

- Film termo-soldables

Peso máquina (neto)

- 1.100 kg apròx.

Dimensiones máquina

- FP 025: largo 4.990 mm
(1.500 mm cargo útil)
ancho 1.500 mm
alto 1.960 mm
- FP025EVO BB: largo 5.580 mm
(2.000 mm carico utile)
ancho 1.500 mm - alto 1.760 mm

Características eléctricas y de gestión


- Controlador de ejes y PLC integrado
- Terminal operador tipo
"touch-screen" para variar/visualizar
parámetros máquina
- Memorización recetas de trabajo
- Diagnóstica de la máquina
- Potencia instalada: 6 kW

Características Neumáticas

- Alimentación aire comprimido:
6 bar aire seco y filtrado

Consumo aire comprimido

- 12 NL/ciclos (grupo de soldadura
neumático)
- 2 NL/ciclos (grupo de soldadura
mecánico)

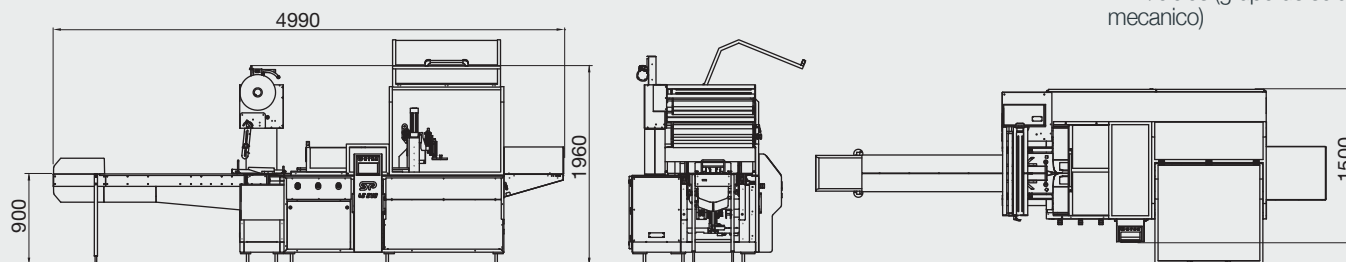

Le caratteristiche e le misure riportate non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Above data are not binding. We reserve the right to make modifications without notice.

Les caractéristiques techniques ainsi que les dimensions sont données à titre indicatif, sous réserves de modifications éventuelles sans préavis.

Las características y las medidas reportadas no son obligativas. Nos reservamos de hacer modificaciones sin aviso anticipado.