

Tecno Pack
 PACKAGING MACHINES

TECNO PACK SpA - Via lago di Alleghe, 19 - 36015 SCHIO (Vicenza) - Italy - Tel. +39.0445.575.661 Fax +39.0445.575.672 - e-mail: comm@tecnopackspa.it

Tecno Pack

PACKAGING MACHINES

www.tecnopackspa.it

SOLUZIONI D'IMBALLAGGIO - PACKAGING SOLUTIONS
 SOLUTIONS D'EMBALLAGE - SOLUCIONES DE ENVASADO

CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE MULTI ASSI

MULTI AXIS HORIZONTAL WRAPPING MACHINE - ENSACHEUSE HORIZONTALE MULTI AXES
ENVASADORA HORIZONTAL MULTI AXES

FP 096

FP096

La FP 096 con bobina dal basso trova applicazione nel confezionamento di prodotti fragili, irregolari o pesanti che hanno bisogno di essere "portati" dal materiale d'incarto. La gestione elettronica delle funzioni della macchina rende semplice il suo utilizzo mentre la struttura a sbalzo e le soluzioni tecniche adottate nella progettazione riducono al minimo gli interventi di pulizia e manutenzione.

Opzionali

- Cambio bobina automatico
- Fotocellula centratura stampa
- Apparecchio stampatore
- Rullo traino film motorizzato
- Fascia 740 mm
- Gruppo saldante "Long Dwell"
- Apertura facilitata confezione;
- Controllo confezioni in uscita
- Versione Inox
- No producto bag

Caratteristiche Tecniche

- Prestazioni: fino a 220 confezioni/minuto

Dimensioni prodotto

- Larghezza: max 200 mm
- Altezza: max 120 mm

Dimensioni bobina

- Fascia: max 500 mm
- Ø esterno: max 350 mm
- Ø interno: 70 ÷ 76 mm

Materiali d'incarto

- Film termosaldabili
- Film saldanti a freddo

Peso macchina (netto)

- 1100 Kg circa

Caratteristiche Elettriche e di Gestione

- Controllo assi con PLC integrato
- Terminale operatore touch screen per variazione/visualizzazione parametri macchina
- Memorizzazione ricette e diagnostica macchina
- Potenza installata: 6 Kw

Caratteristiche Pneumatiche

- Alimentazione aria compressa: 6 bar aria secca e filtrata

Consumo aria compressa

- 20 NL/minuto.

FP096

La FP 096 avec bobine provenant du bas est utilisée dans le conditionnement de produits fragiles, irréguliers ou lourds devant être "portés" par le matériel de conditionnement. La gestion électronique des fonctions de la machine en simplifie l'utilisation. Qui plus est, la structure en porte-à-faux et les solutions techniques adoptées au cours de la conception de la machine réduisent à l'extrême toute opération de nettoyage et d'entretien.

Caractéristiques Techniques

- Cadence: jusqu'à 220 paquets/minute

Dimensions produit

- Largeur: max 200 mm
- Hauteur: max 120 mm

Dimensions bobine de film laize

- Max 500 mm
- Ø Extérieur bobine: max 350 mm
- Ø Intérieur bobine: 70 ÷ 76 mm

Matériel d'emballage

- Film thermosoudant
- Film soudant à froid

Les caractéristiques techniques ainsi que les dimensions sont données à titre indicatif, sous réserves de modifications éventuelles sans préavis.

Options

- Dispositif jonction automatique des bobines
- Cellule photo-électrique pour centrer l'impression du film
- Marqueur
- Dispositif de déroulement de la bobine motorisé
- Laize 740 mm
- Groupe de soudure transversale "Long Dwell"
- Dispositif pour l'ouverture facilitée du paquet
- Contrôle paquets en sortie
- Version Inox
- "Pas de produit - pas de sachet"

Poids machine (net)

- 1100 Kg env.

Caractéristiques Électriques et de Gestion

- Contrôle axes avec automate intégré
- Terminal opérateur avec "touch-screen" pour variation/visualisation paramètres machine
- Mémorisation recettes et diagnostic machine
- Puissance installée: 6 Kw

Caractéristiques Pneumatiques

- Air comprimé: 6 bar air sec et filtré

Consommation air comprimé

- 20 NL/minute.

FP096

The FP 096 with reel from the bottom is used in the packaging of fragile, irregular or heavy products which need to be "carried" by the packaging material. The electronic management of the functions of the machine makes its use easy, while the cantilevered frame and the technical solutions adopted in the designing reduce to a minimum the cleaning and maintenance interventions.

Technical Features

- Performances: up to 220 ppm

Product size

- Width: max. 200 mm
- Height: max. 120 mm

Reel size

- Max 500 mm
- Outside Ø: max 350 mm
- Inside Ø: 70 ÷ 76 mm

Packaging materials

- Heat-sealable
- Cold-sealable

Above data are not binding. We reserve the right to make modifications without notice.

Options

- Automatic splicer
- Photocell for printing registration
- Coder
- Powered feed roll
- Web width 740 mm
- "Long Dwell" sealing head
- Easy opening package;
- Outfeed packs control
- Stainless steel version
- No producto bag

Machine weight (net)

- 1100 Kg abt.

Electrical Features and Managing System

- Motion control with PLC integrated
- "Touch-screen" operator interface to vary machine parameters, working programmes memorization and machine diagnostic
- Power: 6 Kw

Pneumatic Features

- Compressed air: 6 bar dry and filtered air

Compressed air consumption

- 20 NL/minute

FP096

La máquina FP 096 con bobina montada abajo encuentra aplicación en el envasado de productos frágiles, irregulares o pesados que necesitan que el material de envoltura los sujete. El control electrónico de las funciones de la máquina vuelve sencilla su utilización mientras la estructura en voladizo y las soluciones técnicas adoptadas en el planeamiento reducen al mínimo las intervenciones de limpieza y de mantenimiento.

Características Técnicas

- Prestaciones: hasta 220 paquetes/minuto

Medidas producto

- Ancho: max 200 mm
- Alto: max 120 mm

Medidas bobina

- faja: max 500 mm
- Ø Exterior: max 350 mm
- Ø Interior: 70 ÷ 76 mm

Material de envasado

- Film termosoldables
- Film soldantes en frío

Las características y las medidas reportadas no son obligativas. Nos reservamos de hacer modificaciones sin aviso anticipado.

Opcionales

- Cambio bobina automático
- Fotocélula impresión centrada
- Codificador
- Desbobinado material de envasado motorizado
- Fiancho de bobina 740mm
- Grupo soldante "Long Dwell"
- "Abre-fácil" para el paquete
- Control paquetes en salida
- Versión en acero inoxidable
- No producto bag

Peso máquina (neto)

- 1100 Kg apróx.

Características Eléctricas y de Gestión

- Controlador de ejes y PLC integrado
- Terminal operador tipo "touch-screen" para variar/visualizar parámetros máquina, memorización recetas de trabajo, diagnóstica de la máquina
- Potencia instalada: 6 Kw


Característica Neumáticas

- Alimentación aire comprimido: 6 bar aire seco y filtrado

Consumo aire comprimido

- 20 NL/minuto.

FP 096

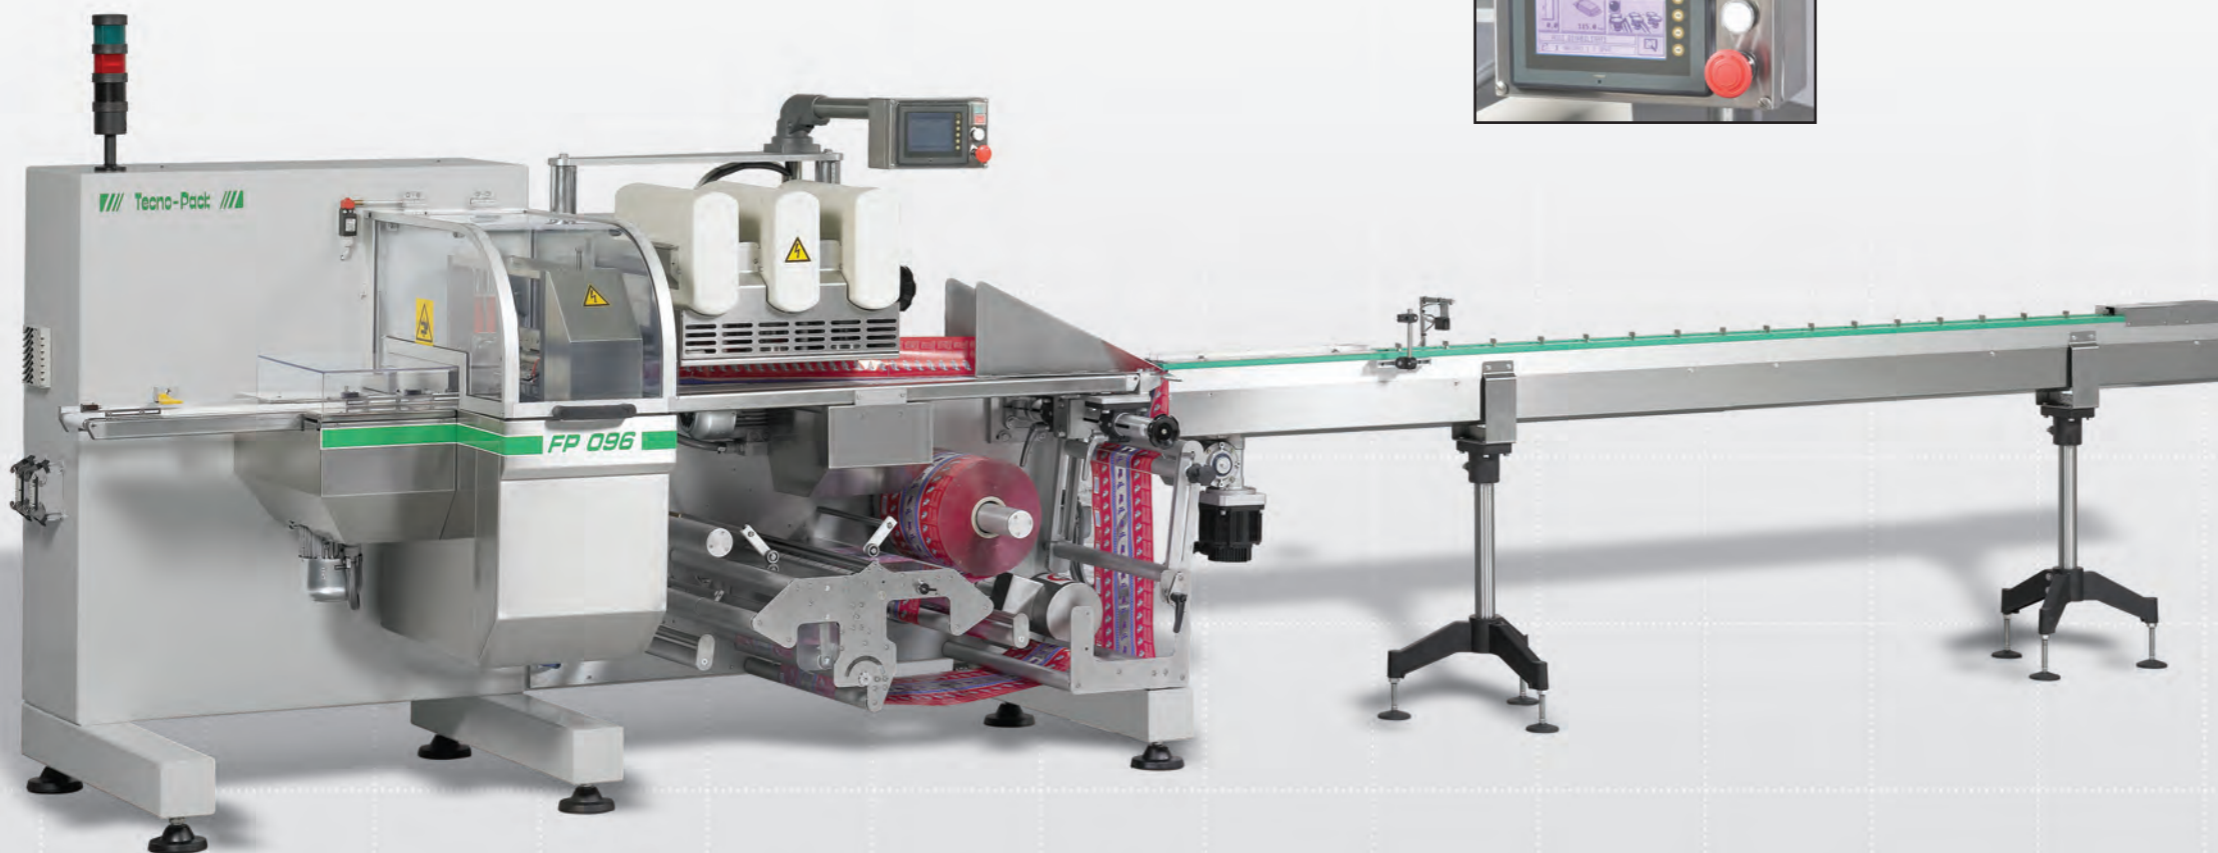

Tecno Pack

PACKAGING MACHINES