


FP 016 S

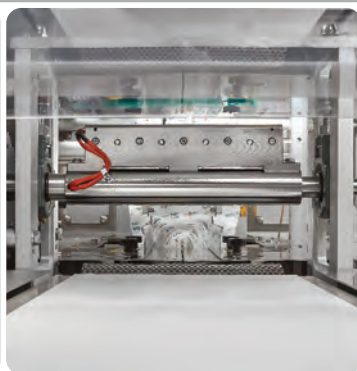

CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE
HORIZONTAL WRAPPER
ENSACHEUSE HORIZONTALE
ENVASADORA HORIZONTAL

Tecno Pack
PACKAGING MACHINES

FP 016 S

Tecno Pack
PACKAGING MACHINES

La macchina confezionatrice orizzontale **FP 016 S** è il risultato dell'evoluzione delle nostre macchine e di anni di esperienza nel campo del confezionamento dei prodotti in orizzontale.

Confezionatrice elettronica, versatile e affidabile, estremamente flessibile nel cambio formato, ideale per prodotti alimentari e non, sia per monodose che per confezioni multiple. La sua struttura a sbalzo e la facile accessibilità le permettono di contraddistinguersi, così come per i principi di sanificabilità, semplicità di manutenzione e sicurezza per i quali è stata concepita.

FP 016 S is the result of our machines' evolution and of many experience's years in the field of horizontal products' packaging.

Electronic Horizontal Pillow Pack Wrapper, versatile and reliable, very flexible in the format-change, suitable for food and non food products, both for single-dose and for multiple packages.

Cantilever frame and easy accessibility, together with sanitation (sanification) principles, easy maintenance and safety, it has been constructed for, allows this wrapper to distinguish itself.

L'ensacheuse horizontale Flow Pack **FP 016 S** est le résultat de nos machines emballeuses et de plusieurs années d'expérience dans le domaine de l'emballage des produits en horizontale.

Il s'agit d'une emballeuse électronique, polyvalente et fiable, extrêmement flexible en changement format, apte à emballer produits alimentaires et non, soit pour le paquet à dose unique que pour le multipack. Sa structure en porte-à-faux et sa simple accessibilité, ensemble aux principes, pour lesquels elle a été construite, d'assainissement, de simple maintenance et de sécurité, permettent à cette machine de se distinguer.

La envasadora horizontal **FP 016 S** es el resultado de la evolución de nuestras máquinas y de muchos años de experiencia en el sector del embalaje de productos en horizontal (Flow-pack).

Es una máquina electrónica, versátil y fiable, extremadamente flexible en cambio de formatos, ideal para trabajar con productos técnicos o alimentarios, embolsados de forma unitaria o en agrupaciones. El nuevo sistema de construcción vertical y la accesibilidad, marcan una diferenciación muy importante, facilitando la higiene y el mantenimiento del equipo y cumpliendo las normativas de sanidad y seguridad europeas.





Opzionali

- Nastro a listelli attraverso gruppo saldante trasversale
- Stampatore data scadenza
- Fotocellula stampa centrata
- Ruote sotto la macchina
- Cambio passo corto/lungo
- Doppio portabobina
- Versione polietene
- Allungamento nastro alimentazione
- Coltelli a zig-zag
- Punzone eurosloot (sombbrero)
- No product no bag
- Dispositivo soffiatura

Options

- Roller conveyor through the up jaw
- Printing unit for expiry date
- Photo electric cell for print register
- Casters under the machine
- Gear shift for short/long pitch
- Double reel holder
- Polythene version
- Infeed extension
- Zig-zag knives
- Euroslot punch
- No product no bag
- Gussetting device

Options

- Convoyeur a rouleaux a travers tst
- Système d'impression pour la date d'expiration
- Cellule photo-électrique pour le centrage de l'impression
- Roues en dessous de la machine
- Changement pour pas long et court
- Double porte bobine
- Version polyéthylène
- Allongement convoyeur alimentation
- Couteaux zig-zag
- Trou européen (eurosloot)
- Photocellule "Pas de produit - Pas de sachet"
- Soufflet

Opcionales

- Sistema de transporte con rodillos para intercalar la soldadura transversal
- Marcador, codificador para fecha de caducidad y n° lote
- Fotocélula para trabajar con film impreso
- Ruedas para poder movilizar la máquina
- Cambio de paso, corto - largo
- Doble porta bobina
- Versión polietileno
- Prolongación cinta de carga
- Cuchilla de corte a zig-zag
- Euroslot (para colgar el paquete)
- No producto - no paquete
- Grupo fuelles laterales paquete

Caratteristiche tecniche

- Prestazioni: Fino a 150 conf/min
- Dimensioni prodotto:
larghezza: da 10 a 250 mm
altezza: da 1 a 120 mm
lunghezza: da 30 a 600 mm
- Dimensioni bobina: fascia 650 mm
- diametro esterno 350 mm
- diametro interno 68÷75 mm
- Materiali d'incarto:
film termosaldanti, film accoppiati,
film saldanti a freddo, polietilene
- Dimensioni macchina:
lunghezza: 4.000 mm
larghezza: 1.060 mm
altezza: 1.800 mm
peso: 650 kg

Caratteristiche elettriche e di gestione

- Controllo assi con PLC
- Interfaccia tramite touch screen da 7"
- Memorizzazione dati e ricette
- Diagnostica macchina
- Controllo temperature da touch screen
- Potenza installata 3,5 kW

Caratteristiche pneumatiche

- Alimentazione aria compressa
7 bar aria secca e filtrata

Technical features

- Production speed: up to 150 ppm
- Product dimensions:
width: 10÷250 mm
height: 1÷120 mm
length: 30÷600 mm
- Reel dimensions
reel width 650 mm
outside diameter: 350 mm
core diameter: 68÷75 mm
- Packaging materials: heat-sealable,
coated, cold-sealable, polyethylene
- Machine dimensions:
length: 4.000 mm
width: 1.060 mm
height: 1.800 mm
machine weight: 650 kg

Electrical features and management

- Motion control with PLC
- Interface through 7" touch screen
- Working programs memorization
- Machine diagnostic
- Temperature control through touch screen
- Power 3,5 kW

Pneumatic features

- Compressed air 7 bar
dry and filtered air

Caractéristiques technique

- Cadence Mécanique:
Jusqu'à 150 sachets/minute
- Dimensions Produit:
largeur: 10÷250 mm
hauteur: 1÷120 mm
longueur: 30÷600 mm
- Dimensions Bobine:
laize: 650 mm
diamètre extérieur: 350 mm
diamètre intérieur: 68÷75 mm
- Films d'emballage: films thermo soudants, films complexes, films soudants à froid, polyéthylène
- Dimensions Machine:
longueur: 4.000 mm
largeur: 1.060 mm
hauteur: 1.800 mm
poids de la machine: 650 kg

Caractéristiques électriques et de commande:

- Contrôle axes avec automate
- Interface par écran tactile de 7"
- Mémorisation données et programmes
- Diagnostique machine
- Contrôle température par écran tactile
- Puissance installée 3,5 kW

Caractéristiques pneumatiques

- Alimentation air comprimé
7 bar air sec et filter

Características técnicas


- Producción: hasta 150 ptes./min
- Dimensiones de producto:
anchos: de 10 a 250 mm
alturas: de 1 a 120 mm
longitudes: de 30 a 600 mm
- Dimensiones bobina:
ancho de film: 650 mm
diámetro externo: 350 mm
diámetro interno: 68÷75 mm
- Material de embalaje:
film polipropileno, films laminados,
films soldables en frío, polietileno
- Dimensiones de la máquina:
longitud: 4.000 mm
ancho: 1.060 mm
altura: 1.800 mm
peso: 650 kilos

Características eléctricas y de gestión

- Control mediante PLC
- Interfase con pantalla táctil de 7 pulgadas
- Memorias para diferentes programas de trabajo
- Diagnóstico del equipo
- Control de la temperatura a través de la pantalla táctil
- Potencia instalada: 3,5 Kw

Características neumáticas

- Alimentación con aire comprimido
presión: 7 Bar / Aire seco y filtrado

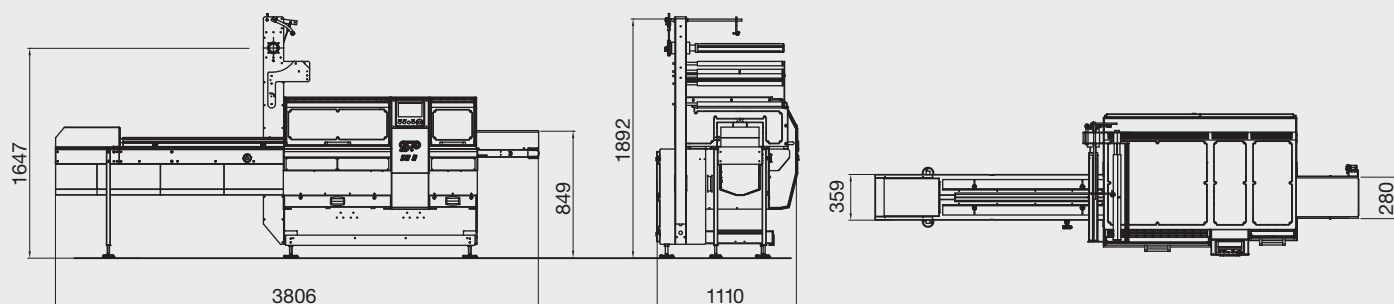

Le caratteristiche e le misure riportate non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Above data are not binding. We reserve the right to make modifications without notice.

Les caractéristiques techniques ainsi que les dimensions sont données à titre indicatif, sous réserves de modifications éventuelles sans préavis.

Las características y las medidas reportadas no son obligativas. Nos reservamos de hacer modificaciones sin aviso anticipado.