


FP 210 E



CONFEZIONATRICE ORIZZONTALE MULTI ASSI
MULTI AXIS HORIZONTAL WRAPPING MACHINE
ENSACHEUSE HORIZONTALE MULTI AXES
ENVASADORA HORIZONTAL MULTI AXES

Tecno Pack
PACKAGING MACHINES

FP 210 E

Tecno Pack
PACKAGING MACHINES

Confezionatrice orizzontale testata traslante.

Macchina elettronica specifica per il confezionamento in atmosfera modificata grazie all'ermeticità delle confezioni ottenute con il sistema di saldatura "box motion". L'impiego combinato di motori e attuatori lineari nella gestione del gruppo di saldatura trasversale, consente di ottenere delle confezioni esteticamente curate, soffiati laterali di qualità e prestazioni elevate. La sua struttura a sbalzo e la facile accessibilità limitano al minimo gli interventi di manutenzione e pulizia.

Horizontal wrapping machine - box motion.

Electronic machine designed for modified atmosphere packaging, thanks to the airtight sealing of packages obtained through the box motion sealing system. The combined use of motors and linear actuators in the managing of the transversal sealing unit allows obtaining packages with an aesthetically pleasing design, good-quality side gussets and high level performances. The cantilevered frame and easy access reduce to a minimum the need for maintenance and cleaning interventions.

Ensacheuse horizontale a tete d'accompagnement.

Machine électronique spécifique pour conditionner sous atmosphère modifiée des conditionnements étanches obtenus grâce au système de soudure appelé "box motion". L'usage combiné de moteurs et de mécanismes linéaires pour gérer le groupe de soudure transversale permet d'obtenir, à des performances élevées, des conditionnements esthétiquement soignés et des soufflets de qualité sur les côtés. Sa structure en Porte-à-faux et son accès facile limitent au maximum les opérations de maintenance et de nettoyage.

Envasadora horizontal con cabezal acompañante.

Máquina electrónica específica para el envasado con atmósfera modificada gracias a la estanqueidad de los paquetes conseguidos con el sistema de soldadura "box motion". El empleo combinado de motores y actuadores lineales en el control del grupo de soldadura transversal, permite conseguir unos paquetes cuidados estéticamente y con características de rendimiento elevadas. La estructura en voladizo y la fácil accesibilidad limitan al mínimo los intervenciones de mantenimiento y limpieza.





Opzionali

- Cambio bobina automatico
- Fotocellula centratura stampa
- Fascia 760/920 mm
- Immissione gas
- Apparecchio stampatore
- Rullo traino film
- Gruppo soffiotti laterali
- Dispositivi sgonfia confezione
- Seconda testata saldante
- "No product - no bag"
- Controllo fase prodotto prima della testata saldante
- "Touch-screen" (colori)
- Apertura facilitata confezione
- Controllo confezioni in uscita
- Prolungamento tappetino uscita
- Versione Inox

Options

- Automatic splicer
- Photocell forprinting registration
- Web width 760/920 mm
- Modified atmosphere
- Coder
- Powered feed roll
- Gusseting devices
- Pack deflating devices
- 2nd Sealing head
- No product / no bag
- Out of position - no cut
- Colour "Touch-screen"
- Easy opening package
- Outfeed packs control
- Outfeed conveyor extension
- Stainless steel version

Options

- Dispositif jonction automatique des bobines
- Cellule photo-électrique pour centrer l'impression du film
- Laize 760/920 mm
- Atmosphère modifiée
- Marqueur
- Dispositif de déroulement de la bobine motorisé
- Soufflets latérales
- Dispositifs pour dégonfler les paquets
- 2^e Tête de soudure
- Pas de produit-pas de sachet
- Si hors position-pas de coupe
- "Touch-screen" (couleur)
- Dispositifs pour l'ouverture facilitée du paquet
- Contrôle paquets en sortie
- Prolongement du tapis de sortie
- Version Inox

Opcionales

- Cambio bobina automático
- Fotocélula impresión centrada
- F ancho de bobina 760/920 mm
- Atmòsfera modificada
- Codificador
- Desbobinador motorizado
- Grupo fuelles laterales paquete
- Dispositivos para la desinflación del paquete
- Segundo cabezal soldante
- "No product - no bag"
- Control de la temporización del producto antes del cabezal soldante
- "Touch-screen" (colores)
- "Abre-fácil" para el paquete
- Control paquetes en salida
- Extensión de la cinta de salida
- Versión en acero inoxidable

FP 210 E

Tecno Pack
PACKAGING MACHINES

Caratteristiche tecniche

- Prestazioni:
fino a 100 confezioni/minuto

Dimensioni prodotto

- Larghezza: max 400 mm
- Altezza: max 180 mm

Dimensioni bobina

- Ø esterno: max 350 mm
- Ø interno: 70 ÷ 76 mm

Materiali d'incarto

- Film termosaldabili

Peso macchina (netto)

- 1300 kg circa

Dimensioni macchina

- Lunghezza: 5400 mm
(1500 mm carico utile)
- Larghezza: 1320 mm
- Altezza: 1750 mm

Caratteristiche elettriche e di gestione

- Controllo assi con PLC integrato
- Terminale operatore tipo "touch-screen" per variare / visualizzare parametri macchina
- Memorizzazione ricette
- Diagnostica macchina
- Potenza installata: 8 kW

Caratteristiche pneumatiche

- Alimentazione aria compressa: 6 bar aria secca e filtrata

Consumo aria compressa

- 50 NL/ciclo

Technical features

- Performances: up to 100 ppm

Product size

- Width: max 400 mm
- Height: max 180 mm

Reel size

- Outside Ø: max 350 mm
- Inside Ø: 70 ÷ 76 mm

Packaging materials

- Heat-sealable

Machine weight (net)

- 1300 kg abt.

Machine size

- Length: 5400 mm
(1500 mm loading area)
- Width: 1320 mm
- Height: 1750 mm

Electrical features and managing system

- Motion control with PLC integrated
- "Touch-screen" operator interface to vary machine parameters
- Working programmes memorization
- Machine diagnostic
- Power: 8 kW

Pneumatic features

- Compressed air: 6 bar dry and filtered air

Compressed air consumption

- 50 NL/cycle

Caractéristiques techniques:

- Cadence:
jusqu'à 100 paquets/minute

Dimensions produit

- Largeur: max 400 mm
- Hauteur: max 180 mm

Dimensions bobine de film

- Ø extérieur bobine: max 350 mm
- Ø intérieur bobine: 70 ÷ 76 mm

Matériel d'emballage

- Films thermosoudants

Poids machine (net)

- 1300 kg env.

Dimensions machine

- Longueur: 5400 mm
(1500 mm charge utile)
- Largeur: 1320 mm
- Hauteur: 1750 mm

Caractéristiques électriques et de gestion

- Contrôle axes avec automate intégré
- Terminal opérateur avec "touch-screen" pour variation / visualisation paramètres machine
- Mémorisation recettes
- Diagnostic machine
- Puissance installée: 8 kW

Caractéristiques pneumatiques

- Air comprimé: 6 bar air sec et filtré

Consommation air comprimé

- 50 NL/cycle

Características tècniques:

- Prestaciones:
hasta 100 paquetes/minuto

Medidas producto

- Ancho: max 400 mm
- Alto: max 180 mm

Medidas bobina

- Ø exterior: max 350 mm
- Ø interior: 70 ÷ 76 mm

Material de envasado

- Film termo-soldables

Peso màquina (neto)

- 1300 kg approx.

Dimensiones màquina

- Largo: 5400 mm
(1500 mm cargo útil)
- Ancho: 1320 mm
- Alto: 1750 mm

Características elèctricas y de gestión


- Control de ejes y PLC integrado
- Terminal operador tipo "touch-screen" para variar/visualizar parametros màquina
- Memorización recetas de trabajo
- Diagnòstica de la màquina
- Potencia instalada: 8 kW

Características neumáticas

- Alimentación aire comprimido: 6 bar aire seco y filtrado

Consumo aire comprimido

- 50 NL/ciclo

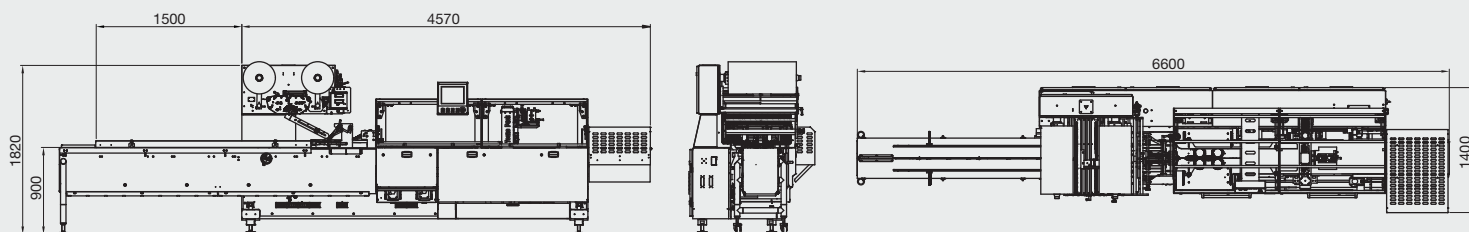

Le caratteristiche e le misure riportate non sono impegnative. Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

Above data are not binding. We reserve the right to make modifications without notice.

Les caractéristiques techniques ainsi que les dimensions sont données à titre indicatif, sous réserves de modifications éventuelles sans préavis.

Las características y las medidas reportadas no son obligativas. Nos reservamos de hacer modificaciones sin aviso anticipado.

Tecno Pack
PACKAGING MACHINES

Tecno Pack Spa
36015 Schio · Vicenza · Italy
Via Lago di Albano, 76

T +39.0445.575661
F +39.0445.575672

comm@tecnopackspa.it
www.tecnopackspa.it